

» Serie DuoPrint

Impresión simultánea de dos colores

La DuoPrint ofrece la solución ideal cuando se deben imprimir etiquetas a dos colores, bien para el textil o bien para la industria, en un solo proceso de impresión. El usuario puede seleccionar una multitud de combinaciones de color. Un ejemplo de uso de la DuoPrint es la impresión de etiquetas para la industria química según la norma GHS. Por supuesto, se pueden imprimir fácilmente otro tipo de etiquetas dentro del ámbito empresarial y comercial, como etiquetas con precio rebajado o en oferta, logotipos corporativos y marcas registradas.

Una gran variedad de colores en las cintas de transferencia asegura que se puedan imprimir las etiquetas con una gran calidad para todas las aplicaciones.

Con dos cabezales dispuestos uno detrás de otro, las etiquetas pueden imprimirse con dos colores diferentes. La segunda unidad de impresión está equipada de modo estándar con ahorrador de ribbon. Por lo tanto la cinta no corre en las áreas que no deben imprimirse con el segundo color, reduciendo así el consumo de la cinta de transferencia.



» Serie DuoPrint

- Dos unidades de impresión por transferencia térmica dispuestas una detrás de la otra
- La solución perfecta para cumplir los requisitos de la GHS
- El segundo cabezal va equipado con ahorrador de ribbon
- Carcasa metálica
- Amplia capacidad del rollo de etiquetas con diámetros de 300 mm

» Rebobinadores de etiquetas con alimentación independiente

Se pueden instalar rebobinadores externos a la impresora los cuales disponen de su propia fuente de alimentación. El rebobinador permite rebobinar las etiquetas inmediatamente después de que hayan sido impresas. También es posible utilizar el rebobinador independientemente de la impresora. Se puede seleccionar la dirección de rebobinado, bien en interior como en exterior.


» Desbobinadores de etiquetas

Un desbobinador especial es exactamente lo que se necesita cuando es necesario trabajar de manera rápida y eficaz con rollos de etiquetas. El desbobinador PA80 de la DuoPrint 107/12 y el PA81 de la DuoPrint 160/12 están equipados con un freno regulable. Este freno mantiene tensas las etiquetas y evita los problemas de tolerancia cuando se imprime con los dos cabezales. La carga de las etiquetas en este desbobinador es extremadamente fácil.



» Puertos

La impresora dispone de todos los puertos estándar: RS-232, USB 2.0 y Ethernet 10/100 Base-T. Además cuenta de serie con dos puertos USB para conectar un teclado o un escáner.

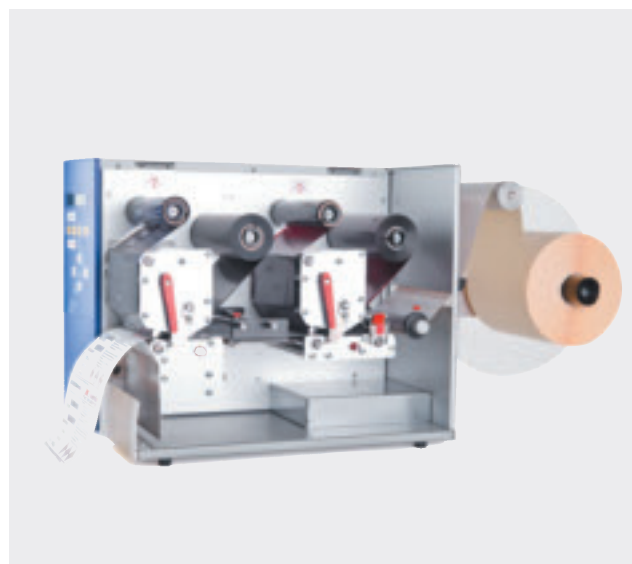

» Datos técnicos

DuoPrint	107/12	160/12
Velocidad de impresión:	150 mm/s	120 mm/s
Ancho de impresión:	106,6 mm	160 mm
Resolución:	305 dpi	305 dpi
Cabezal de impresión:	Corner Type	
Puertos:	Serie, paralelo, USB y Ethernet	

» Diseño compacto

Los modelos DuoPrint están equipados con una carcasa metálica y una tapa de dos piezas, que se dobla cuando se abre. La tapa lateral está equipada con una ventana que permite al usuario ver cuanta cinta queda en la impresora. Con el accesorio desbobinador, se pueden utilizar rollos de etiquetas de hasta 300 mm de diámetro, lo que permite que haya menos paradas para cambiar el material.

» Software

La DuoPrint lleva un software gratuito de diseño de etiquetas, el Labelstar LITE y un controlador de impresora para Windows. El software controla que partes de la etiqueta van a imprimirse con el primer o el segundo cabezal. Las etiquetas pueden grabarse en una tarjeta CF o una memoria USB, abrirse y modificarse con un teclado PC e imprimirse en autónomo (sin conexión a un ordenador).